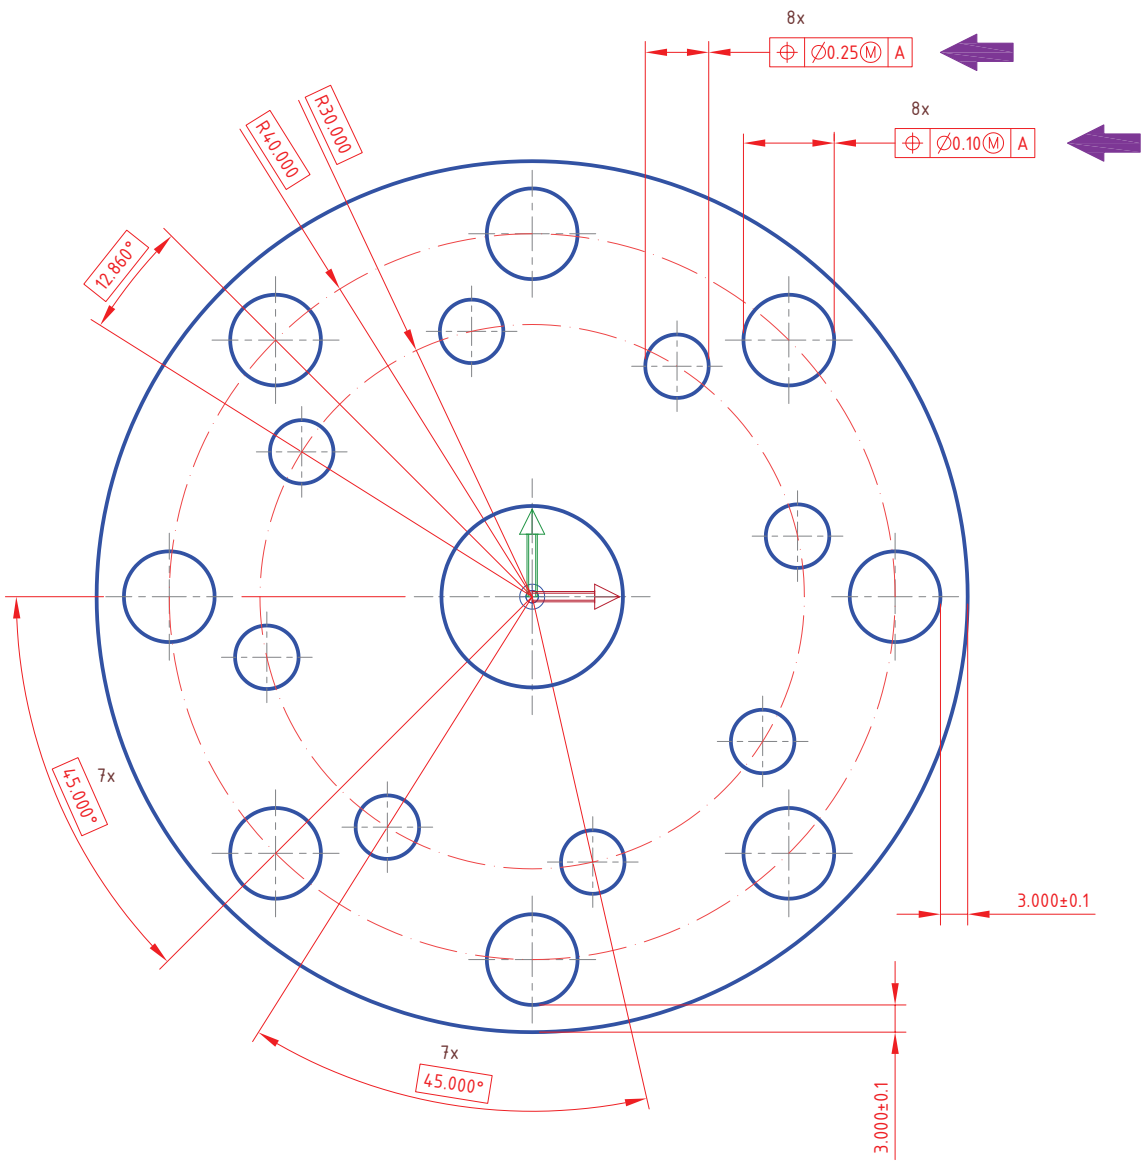

getrennte Anforderungen

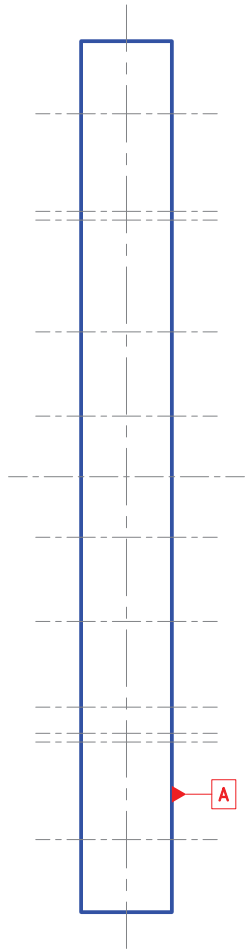

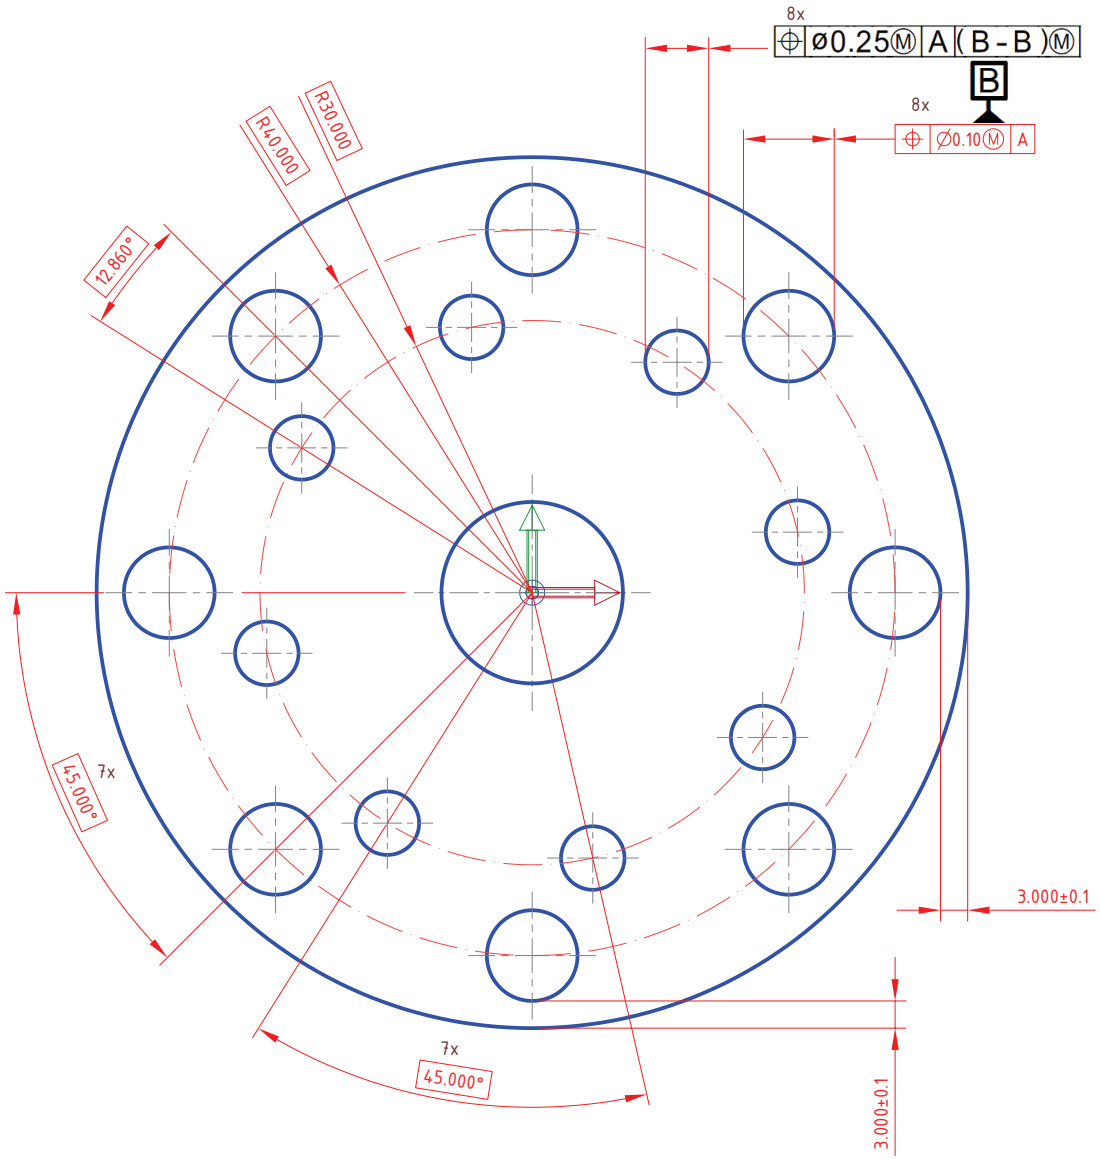
8x
⌖ ø0.25Ⓜ A (B-B)Ⓜ
B
8x
⌖ ∅0.10Ⓜ A
R40.000
R30.000
12.860°
7x
45.000°
7x
45.000°
3.000±0.1
3.000±0.1

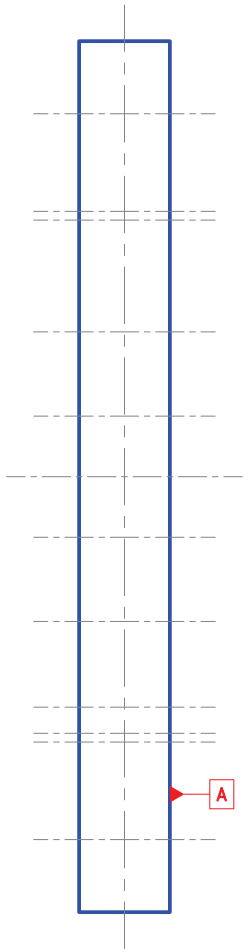
A